


## Thermisch getrennter Anschluss an eine Decke

Stahlbetonplatte mit Aufbau, freiauskragend

Zweischaliges Mauerwerk

Detail oben Tür | unten Fenster mit Rollläden

DCIK 06-03-TFR | M 1 : 10

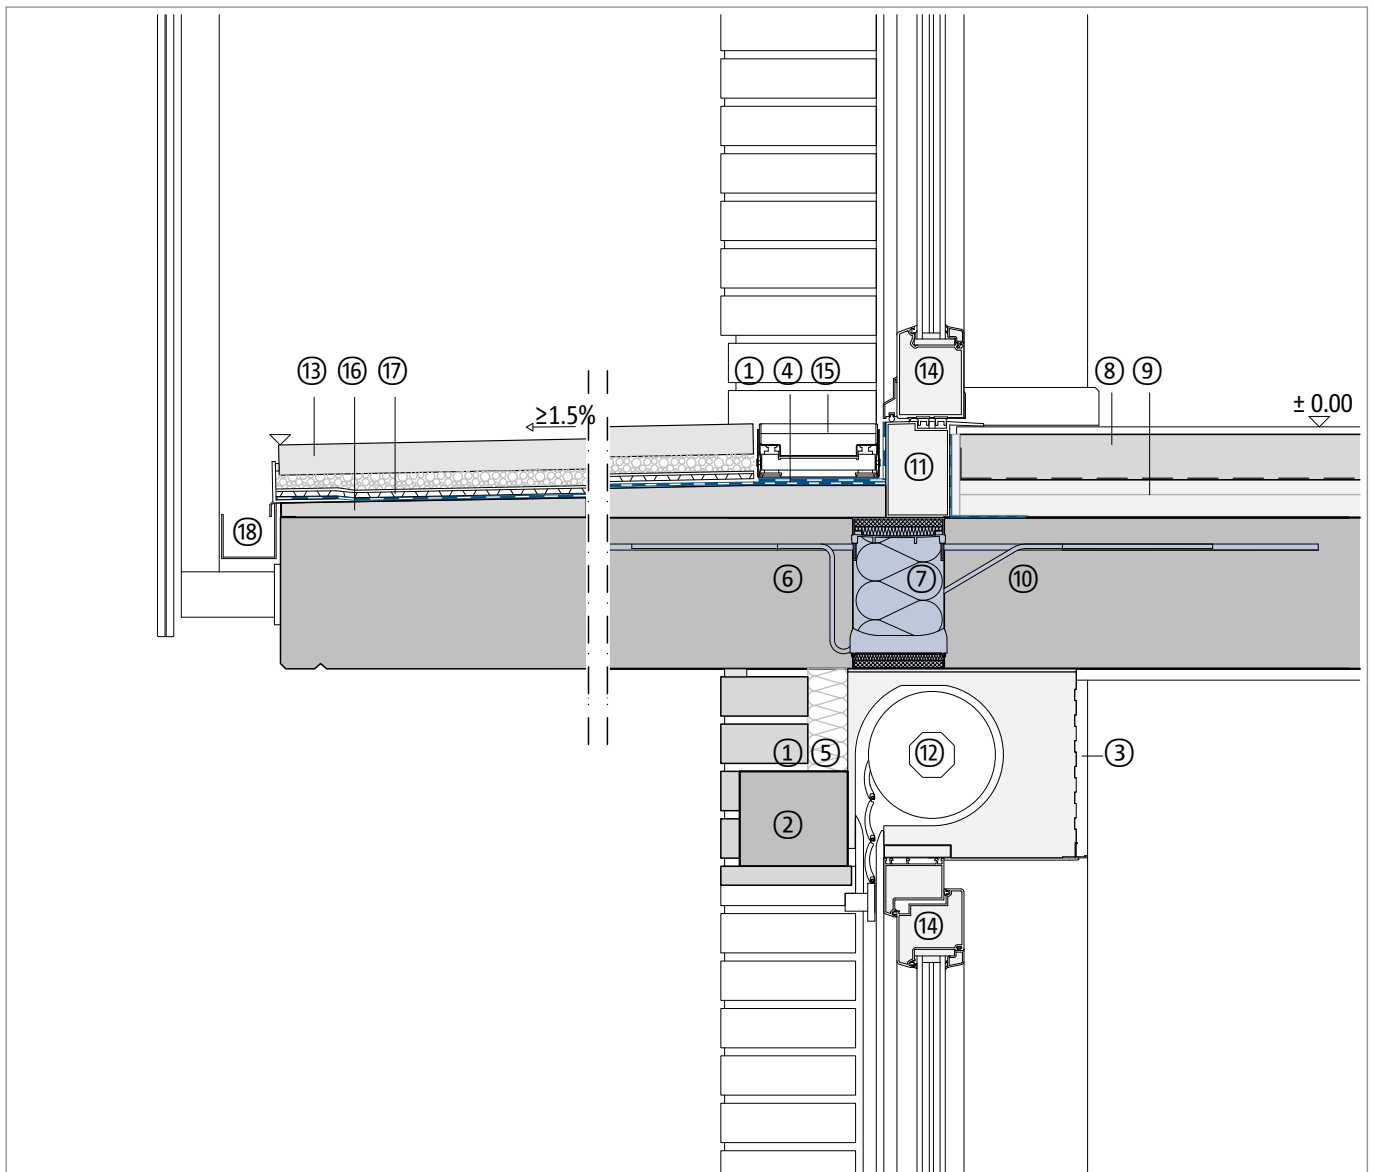

Bauteil, exemplarisch	
①	Sichtmauerwerk, Klinker
②	Stahlbetonsturz, verklinkert
③	Innenputz
④	Abdichtung
⑤	Wärmedämmung, mineralisch
⑥	Stahlbetonplatte
⑦	Schöck Isokorb® XT Typ K
⑧	Bodenbelag, schwimmender Estrich
⑨	Trittschall- und Wärmedämmung

Bauteil, exemplarisch	
⑩	Stahlbetondecke
⑪	Schwelle, wärmedämmt
⑫	Rollladen, Kasten wärmedämmt
⑬	Plattenbelag im Splittbett
⑭	Fensterelement, Türelement
⑮	Fassadenrinne
⑯	Gefällekeil (z. B. Verbundestrich)
⑰	Drainmatte mit Vlies
⑱	Randabschluss: Rinne, Kiesfang, Einlaufblech

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Planer und Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben der Merkblätter, Verarbeitungsrichtlinien, Normen und Systemzulassungen sind zu beachten. Balkone, Laubengänge und Vordächer benötigen eine eigene Statik.