


## Thermisch getrennter Anschluss an eine Decke

Stahlbalkon, freiauskragend

Wand mit vorgehängter hinterlüfteter Fassade (VHF)

Detail oben Tür | unten Fenster

DCIK 31-02-TF | M 1 : 10

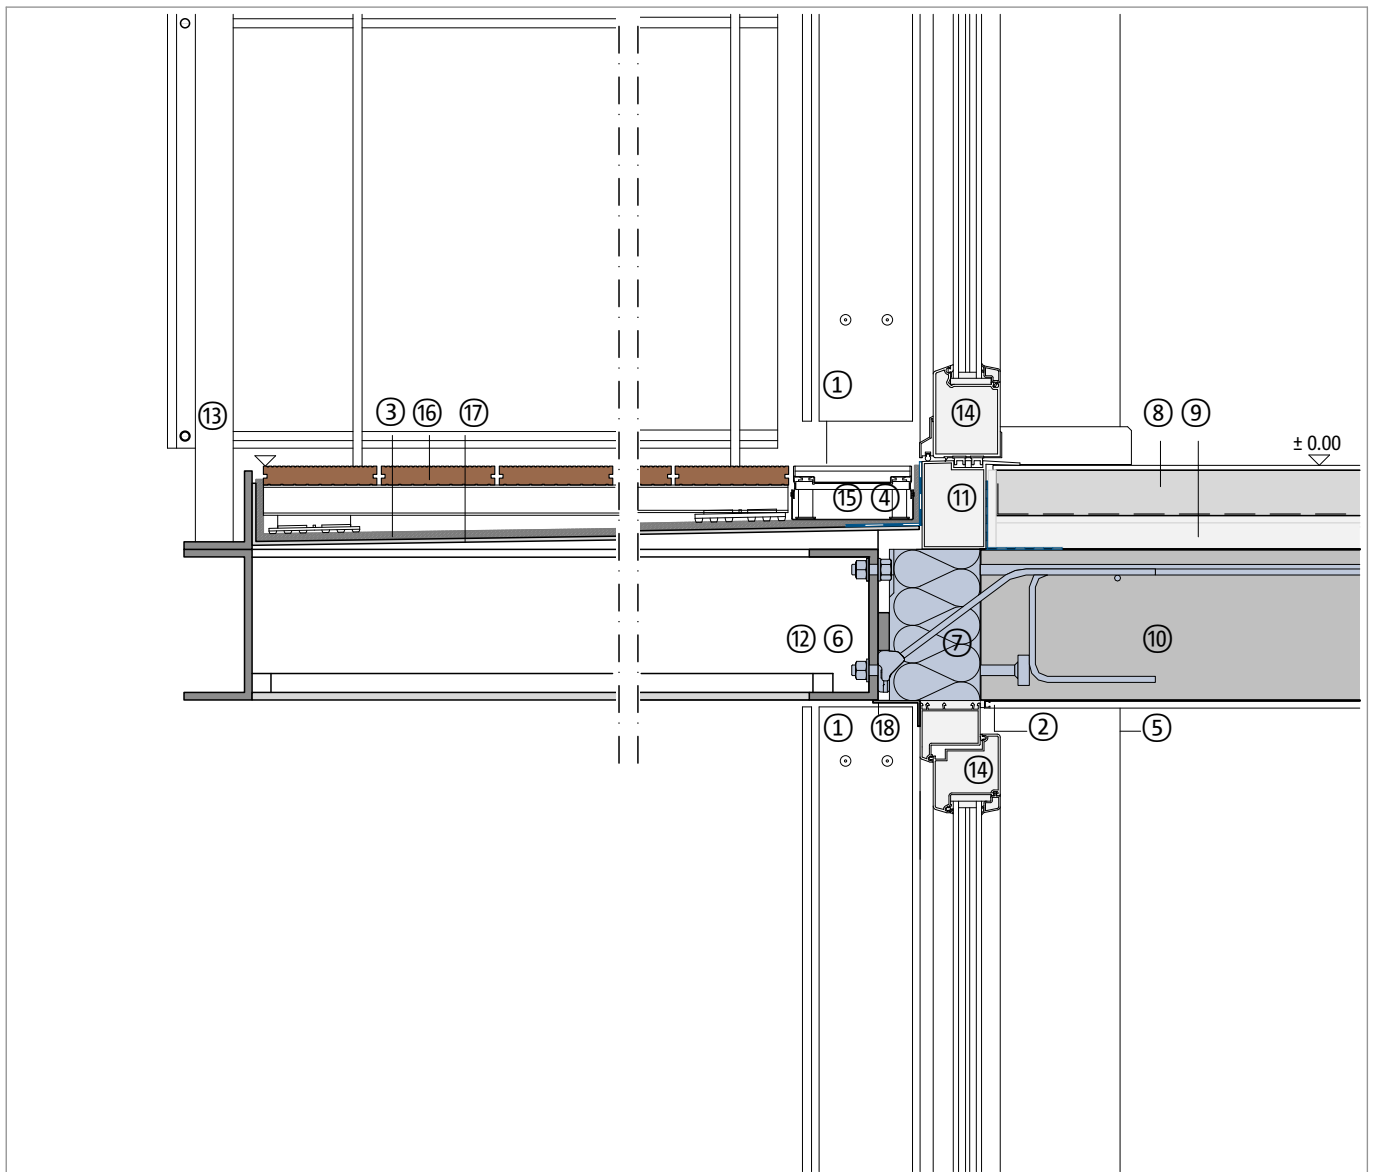

Bauteil, exemplarisch	
①	Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF)
②	Anputzprofil oder elastische Fuge
③	Drainmatte, optional
④	Abdichtung
⑤	Innenputz
⑥	Kopfplatte mit Knagge
⑦	Schöck Isokorb® XT Typ SK
⑧	Bodenbelag, schwimmender Estrich
⑨	Trittschall- und Wärmedämmung

Bauteil, exemplarisch	
⑩	Stahlbetondecke
⑪	Schwelle, wärmedämmend
⑫	Stahlprofile mit Korrosionsschutz
⑬	Geländer
⑭	Fensterelement, Türelement
⑮	Fassadenrinne
⑯	Holzdielen, Unterkonstruktion, Stelzlager
⑰	Aluminiumwanne mit Gefälle
⑱	Abdeckwinkel, Aluminium

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Planer und Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben der Merkblätter, Verarbeitungsrichtlinien, Normen und Systemzulassungen sind zu beachten. Balkone, Laubengänge und Vordächer benötigen eine eigene Statik.