


Thermisch getrennte vorgehängte hinterlüftete Fassade

Keramikbekleidung, KeraShape®

Systemdetail Isolink®, Flügeladapter

Horizontalschnitt

DCIL KBF 01-02 | M 1 : 5

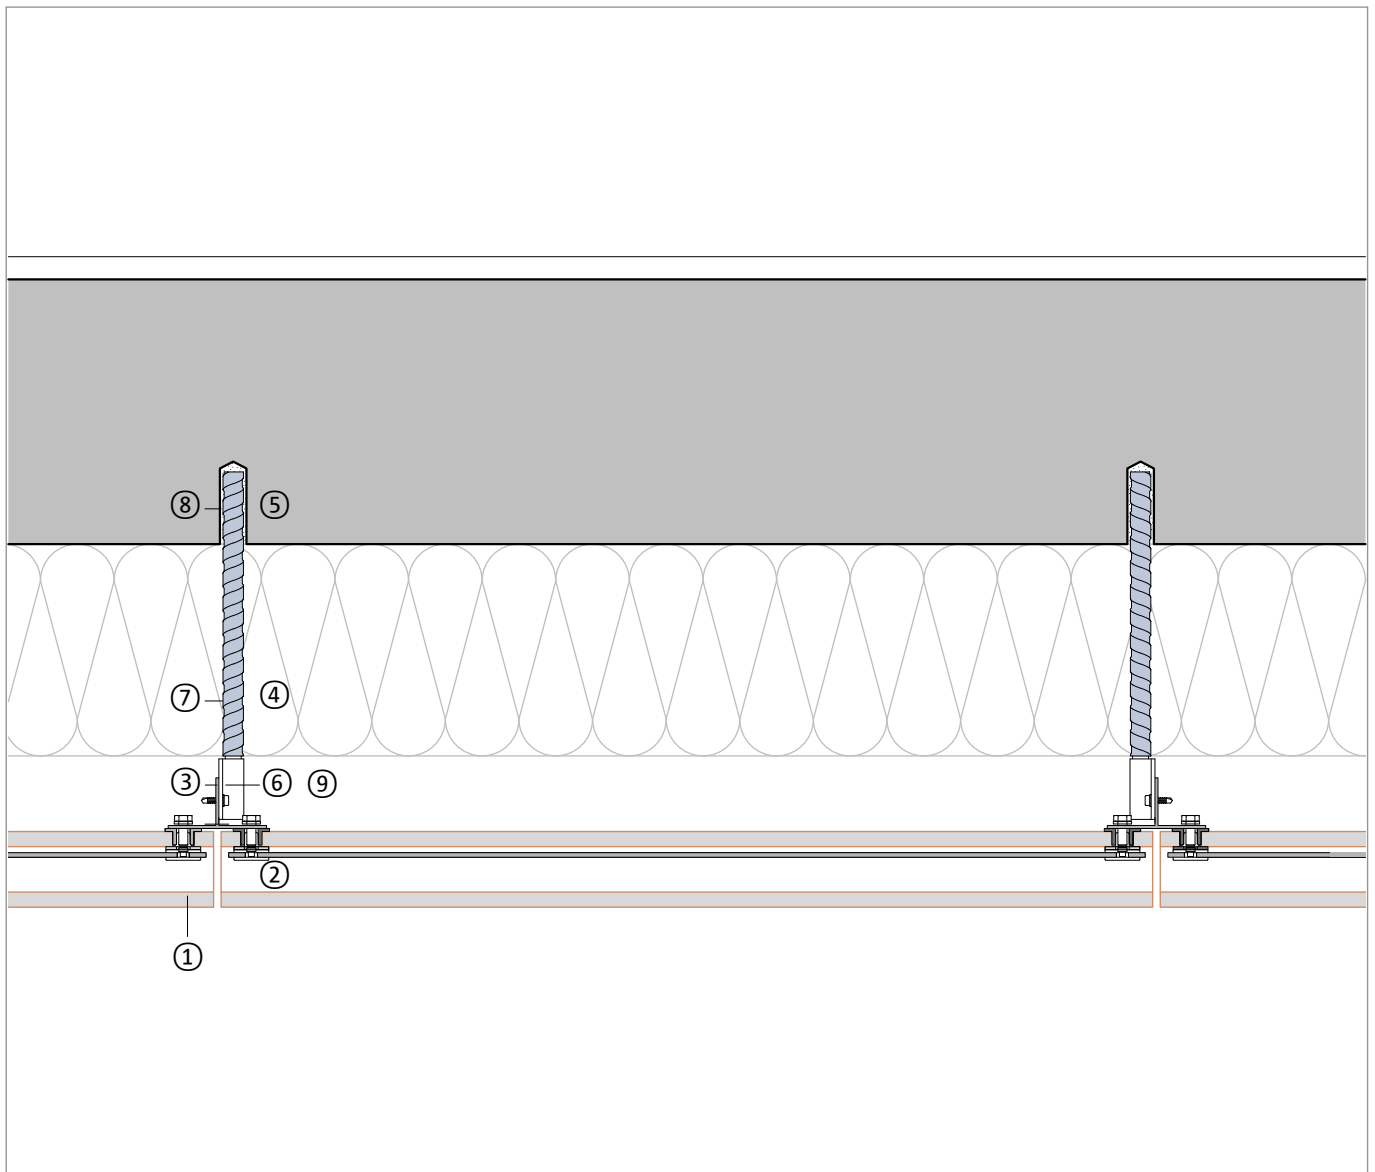

Bauteil, exemplarisch	
①	Fassadenbekleidung, KeraShape®
②	Verdeckte Befestigung
③	Aluminiumunterkonstruktion
④	Mineralische Dämmung
⑤	Mauerwerkswand oder Stahlbetonwand
⑥	Schöck Isolink® Typ F Part TA
⑦	Schöck Isolink® Typ F-S1
⑧	Verbundmörtel
⑨	Hinterlüftung

Bauteil, exemplarisch	

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Planer und Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben der Merkblätter, Verarbeitungsrichtlinien, Normen und Systemzulassungen sind zu beachten. Balkone, Laubengänge und Vordächer benötigen eine eigene Statik.