

Schöck Isokorb® T typu Z



Schöck Isokorb® T typu Z

Element izolacji cieplnej jako uzupełnienie stosowane przy różnych sytuacjach montażowych i wymogach przeciwpożarowych. Element ten nie przenosi żadnych sił.

T
typu Z

żelbet – żelbet


Warianty produktu | Oznaczenia

Warianty Schöck Isokorb® T typu Z

Element Schöck Isokorb® T typu Z może być wykonany w następujących wariantach:

- Klasa odporności ogniowej
 - EI0: bez płyty ogniochronnej
 - EI120: płyta ogniochronna na górze i na dole, górna płyta ogniochronna z szyną i taśmą pęczniejącą
 - EI120-T: płyta ogniochronna na górze i na dole, górna płyta ogniochronna wystaje obustronnie 10 mm
- Wystająca płyta ogniochronna:
 - T = wystająca płyta ogniochronna
- Grubość elementu izolacyjnego:
 - X80 = 80 mm
- Isokorb® wysokość:
 - H = 160 - 250 mm
- Generacja:
 - 5.0
- Isokorb® długości:
 - L = 100 mm, 150 mm oraz 1000 mm


Oznaczenie typu w dokumentacji projektowej

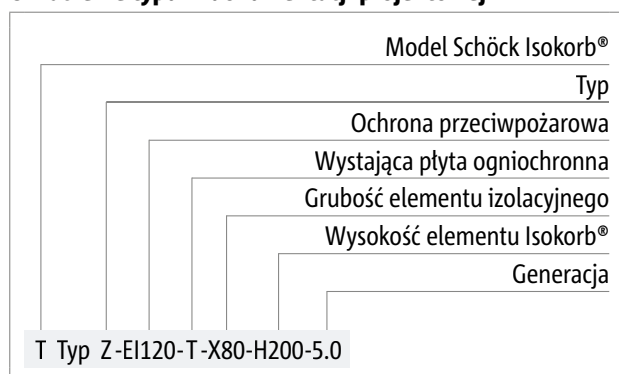


1 Ochrona przeciwpożarowa

- Schöck Isokorb® dostarczany jest standardowo w wersji przeciwpożarowej (-EI120 lub -EI120-T). Jeśli wersja przeciwpożarowa nie jest potrzebna, należy to wyraźnie oznaczyć symbolem (-EI0).


Opis produktu

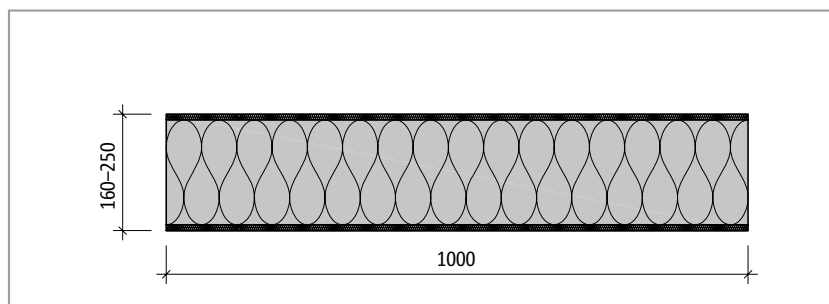


Ilustr. 139: Schöck Isokorb® T typu Z-EI120-L1000: Widok produktu

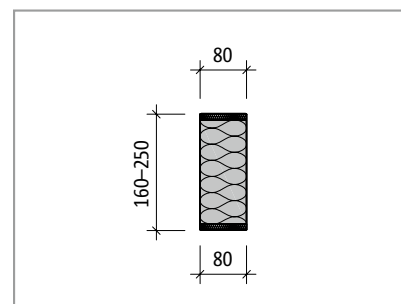

Ilustr. 140: Schöck Isokorb® T typu Z-EI120: Przekrój

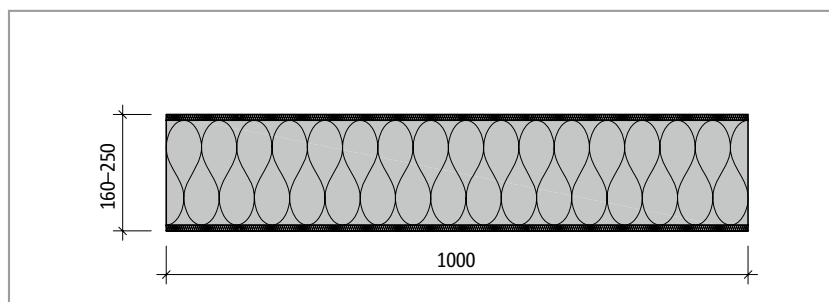

Ilustr. 141: Schöck Isokorb® T typu Z-EI120-T-L1000: Widok produktu

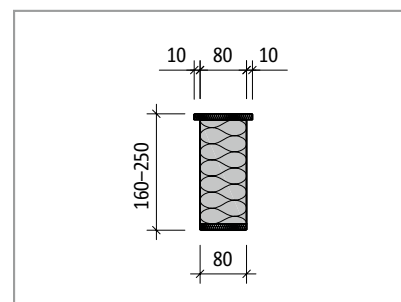

Ilustr. 142: Schöck Isokorb® T typu Z-EI120-T: Przekrój

i Informacje o produkcie


- Schöck Isokorb® T typu Z jest dostarczany o długości 1000 mm (długość 100 mm oraz 150 mm na zamówienie)
- W razie potrzeby Schöck Isokorb® T typu Z-L1000 może zostać skrócony do wymaganej długości.
- Dalsze rzuty oraz przekroje do pobrania pod adresem www.schoeck.com/pl/do-pobrania

i Wskazówki do wymiarowania

- Należy uwzględnić wymagane odstępki od krawędzi dla poszczególnych typów Schöck Isokorb®.
- Podczas obliczeń połączenia liniowego należy zwrócić uwagę na fakt, że użycie elementu Schöck Isokorb® T typu Z może zredukować wielkości sił dla przekroju ze złączem liniowym (np. Schöck Isokorb® T typu Q o długości $L = 1,0$ m i Schöck Isokorb® T typu Z o długości $L = 0,1$ m w regularnych odstępach wywołuje redukcję m_{Rd} łączenia liniowego o ok. 9%).

i Ochrona przeciwpożarowa

- Schöck Isokorb® T typu Z-EI120 przeznaczony jest do stosowania z elementem Schöck Isokorb® T typu K i K-F.
- Schöck Isokorb® T typu Z-EI120-T nadaje się do stosowania z elementem Schöck Isokorb® T typu K-U, K-O, Q, Q-P i D.
- Schöck Isokorb® T typ Z-EI120 może zostać zamontowany w późniejszym momencie (np. w otwory pozostałe po hakach transportowych przy balkonach prefabrykowanych), ponieważ płyta ogniochronna nie wystaje po bokach łącznika.
- Klasa odporności ogniowej Schöck Isokorb® T typu Z odpowiada maksymalnej klasie odporności ogniowej nośnego typu Schöck Isokorb (T typu K → REI 120).

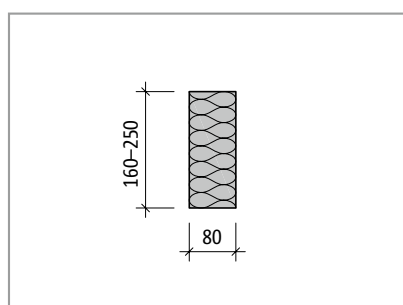

Ilustr. 143: Schöck Isokorb® T typu Z-EI0: Przekrój

T
typu Z

żelbet – żelbet

