

Sconnex® P-U típus

Vasbetonpillérek oszloptalpnál való alkalmazása




Produktfamilie Sconnex®

- Durchgehende Wärmedämmebene schließt die letzte große Wärmebrücke in Gebäuden
- Vermeidung von Bauschäden
- Optimale Gestaltungsfreiheit
- Bauaufsichtlich zugelassen
- Produktsortiment:
 - Typ P: Für Stahlbetonstützen
 - Typ W: Für Stahlbetonwände
 - Typ M: Für Mauerwerkswände




Die Produktfamilie Sconnex® erhält Zuwachs

Thermische Entkopplung von Stahlbetonstützen mit Typ P

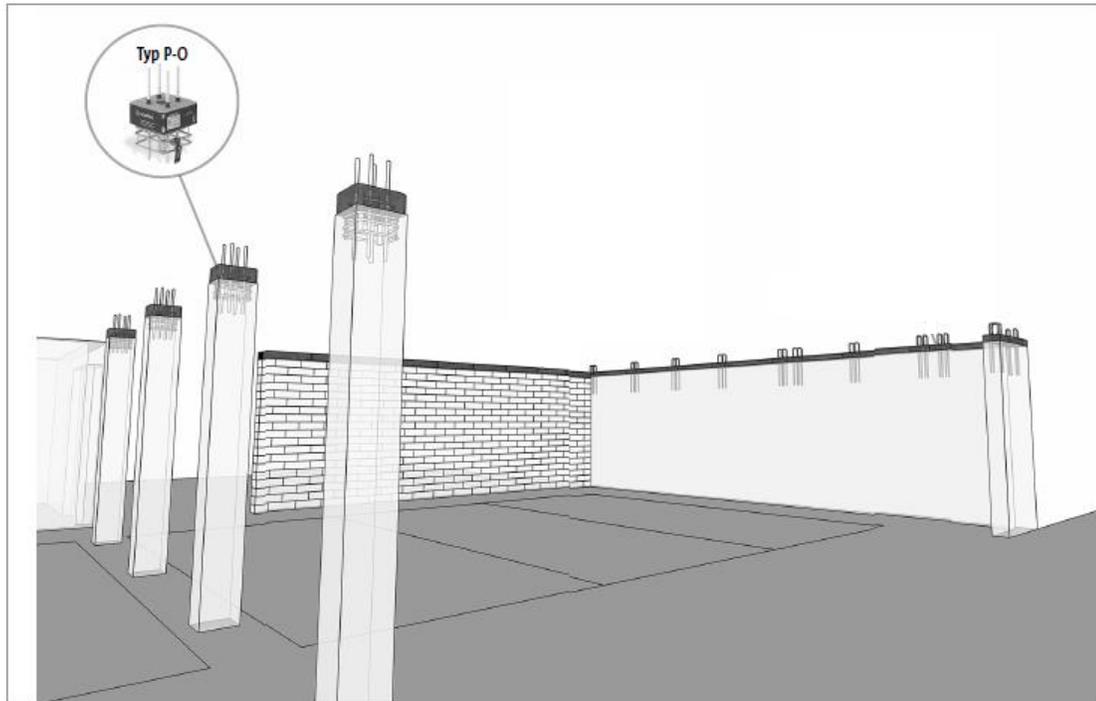

Sconnex® Typ P-O im Einsatz bei Unterdeckendämmung

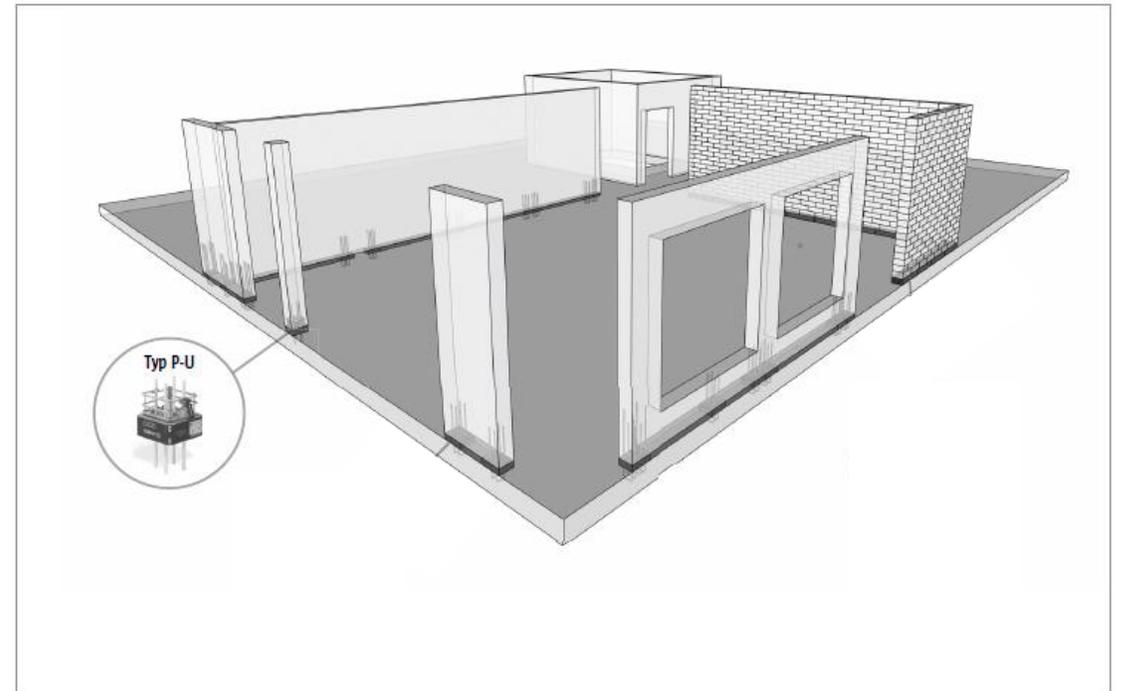

Sconnex® Typ P-U im Einsatz bei Aufdeckendämmung

Sconnex® Typ P-U für den Stützenfuß

Erweitertes Anwendungsspektrum

Allgemeine Informationen

- Einsatz am Stützenfuß nun ebenfalls in Z-15.7-351 geregelt
 - durchgängige Anschlusslinie zusammen mit Sconnex® Typ W „oben“ und „unten“ möglich
- Identische Lasten wie am Stützenkopf
- Unterscheidung Typenbezeichnung
 - Sconnex® Typ P-O (oben am Stützenkopf)
 - Sconnex® Typ P-U (unten am Stützenfuß)
- Inkludiertes Montageset (Patent angemeldet) stellt den korrekten Einbau sicher

